


Позиция 03.06

Опоры и торцевое уплотнение

5.01

zS

Чертеж заменяемых деталей

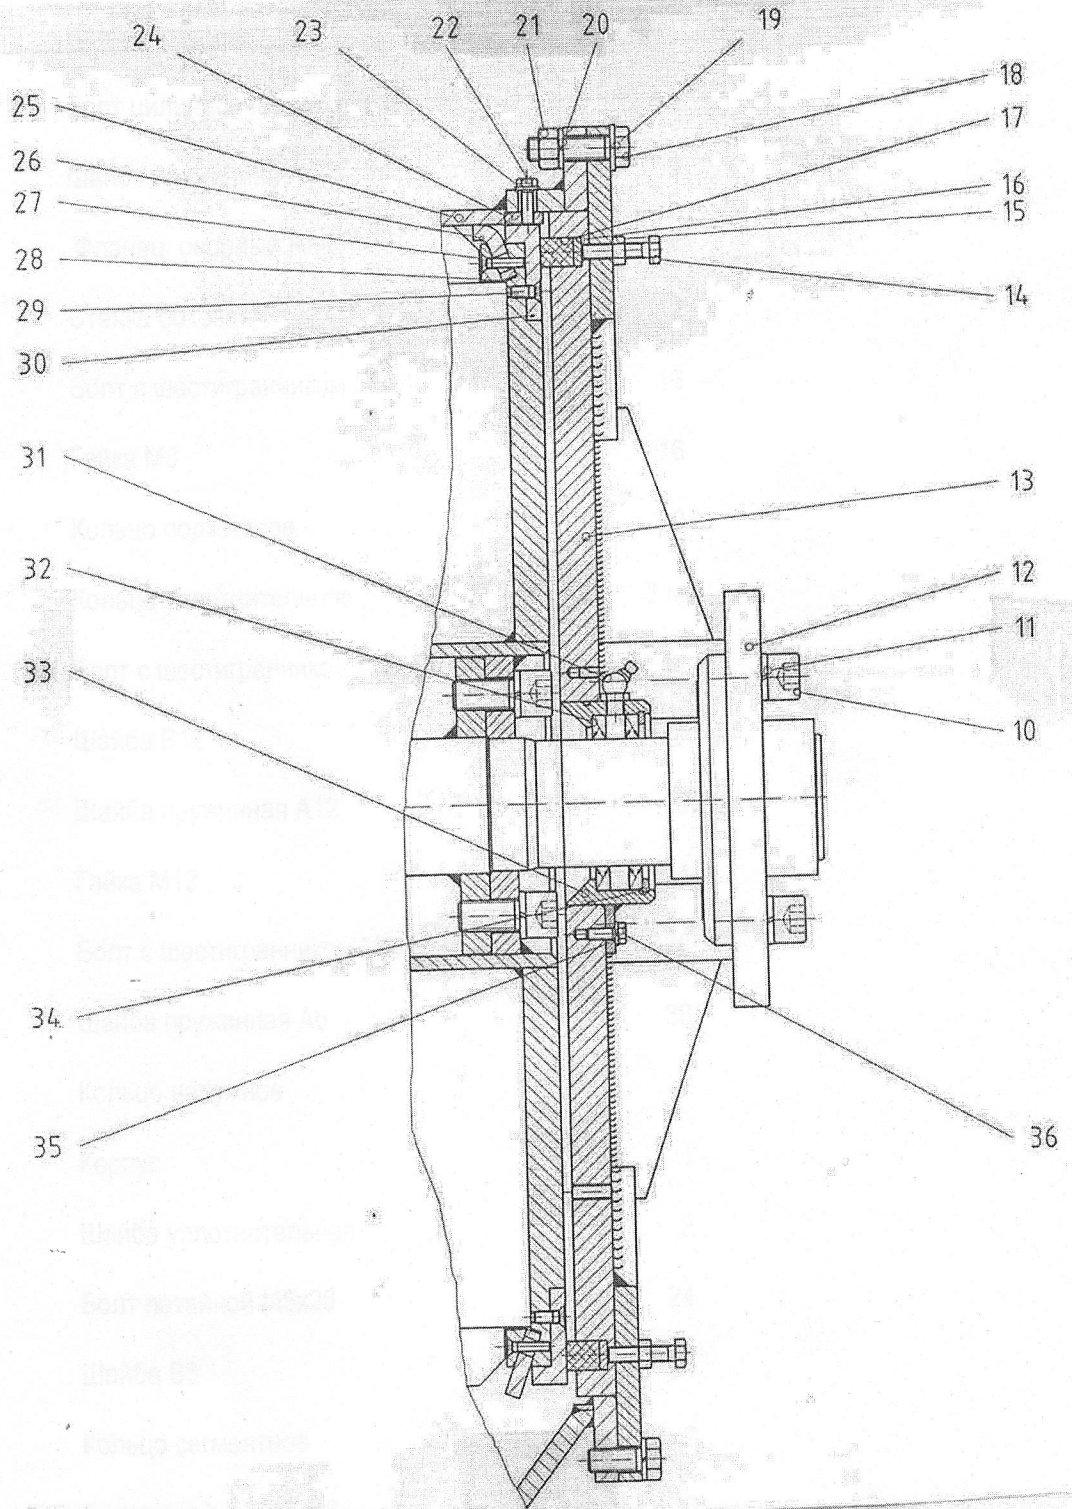

Спецификация

Спецификация № 3

<u>Поз.</u>	<u>Наименование</u>	<u>Кол.</u>
10	Болт цилиндрический M16x60 10.9	8
11	Шайба пружинная A16	8
12	Фланец опорный RMEY 65	2
13	Стенка боковая	2
14	Болт с шестигранником M8x40	16
15	Гайка M8	16
16	Кольцо поджимное	2
17	Кольцо уплотнительное	3 м
18	Болт с шестигранником M12x45	14
19	Шайба B12	14
20	Шайба пружинная A12	16
21	Гайка M12	14
22	Болт с шестигранником M6x20	38
23	Шайба пружинная A6	38
24	Кольцо наружное	2
25	Корпус	1
26	Шайба уплотнительная	2
27	Болт потайной M5x20	24
27а	Шайба B5	24
28	Кольцо сегментное	2
29	Болт потайной M5x16	16
30	Кольцо внутреннее	2

Позиция 03.06

Опоры и торцевое уплотнение

5.03

ZS 400-2

Спецификация

<u>Поз.</u>	<u>Наименование</u>	<u>Кол.</u>
31	Масленка M10x1	2
32	Сальник 65x90x7,5	4
33	Корпус сальника	2
34	Кольцо стопорное 72x2,5	2
35	Болт с шестигранником M6x16	4
36	Шайба пружинная А	4