


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


  
Сергеев К.И.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на теплоизоляцию трубопровода сжатого воздуха с попутным прогревом эл. кабелем раздел чертежей  
РТ-СС/4632-ВС по проекту «Дополнительный силосный склад ПССС».

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация ПССС
2	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	не позднее 31 января 2020г.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	Теплоизоляция трубопровода сжатого воздуха с попутным прогревом эл. кабелем раздел чертежей РТ-СС/4632- ВС по проекту «Дополнительный силосный склад ПССС».
8	Технические требования	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Прокладка самогреющего эл. кабеля внутри теплоизоляции по всей длине трубопровода сжатого воздуха, проходящей по улице и по неотапливаемому участку внутри склада песка. Защита от УФ эл. кабеля не требуется (прокладывается только внутри тепловой изоляции).</li><li>2. Укрытие трубопровода и греющ. кабеля теплоизоляцией с толщиной стенки не менее 50 мм для исключения замерзания конденсата при отрицательных температурах окр. среды.</li><li>3. Защита теплоизоляции от атмосферных осадков оцинк. листовой сталью на открытых участках прокладки вне зданий.</li></ol>
9	Особые условия	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Точки постоянного подключения самогреющего эл. кабеля предоставляет Заказчик.</li><li>2. Аренда спец. техники полностью в объеме работ Подрядчика. СГК предоставляет только вилочные погрузчики и фронтальный погрузчик для подвоза оборудования к месту монтажа по предварительной заявке.</li><li>3. Прокладка дистанционных временных кабелей эл. снабжения для выполнения работ в объеме работ Исполнителя.</li><li>4. Доставка собственных строительных лесов Подрядчика, их сборка-разборка, последующий вывоз в объеме работ Подрядчика.</li><li>5. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы а также норм ППБ, ОТ и ТБ.</li></ol>

Составил:  
Руководитель Проектного офиса

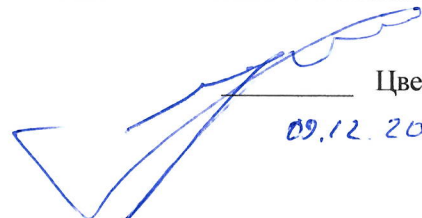  
Цветков А.Г.  
09.12.2019<sub>2</sub>