

Утверждаю

Операционный директор ЗАО «СГК»

А.В. Ткачёв

« 31 » Oct 2021 года

Требования к вкладышам вагонным защитным из полипропиленовой ткани, используемым для отправки МКР в полувагонах

№ п / п	Наименование материала	Наименование характеристик и материала	Требование к материалу, показатель, характеристики	Паспорт
1	Вкладыш вагонный открытый из ламинированно й ткани с крышкой 1300x300x200см . (Из первичного полипропилена высшего сорта)	Ткань	Полипропиленовое ламинированное полотно	На каждую партию
		Плотность, гр. /м ²	Не менее 90	
		Длина, см	Не менее 1300+10	
		Ширина, см	Не менее 300+10	
		Высота, см	Не менее 200+10	
		Крепление	Наличие петель: - боковых – не менее 10шт, - торцевых – не менее 3 шт. и специальных строповых завязок: - на боковых крышках – не менее 10шт по 3,5м. - на торцевых крышках – не менее 3 шт. по 10,5 м.	
		Конструкция	Вкладыши должны быть изготовлены прошивным методом нитями полиэфирными, полиамидными, вискозными и прочими, обеспечивающими разрывную нагрузку шва вкладыша и качества прошивы	

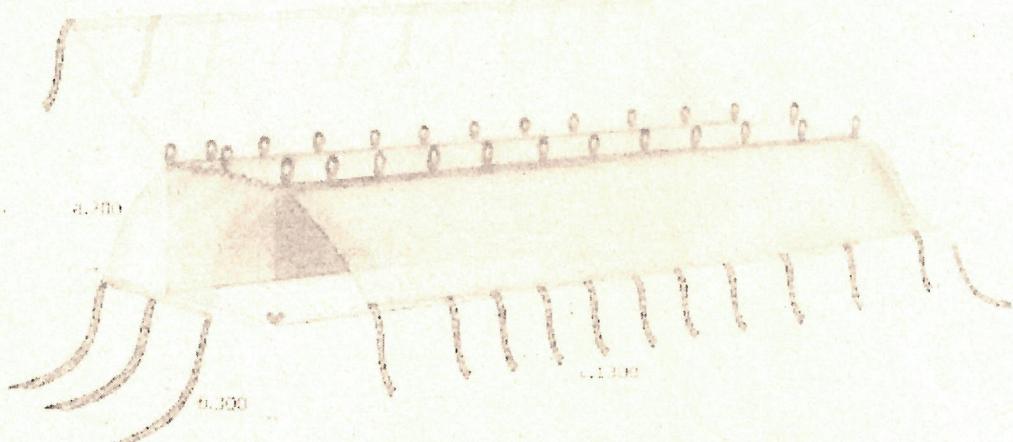


Рис. 1 Схема вкладыша вагонного

Составил:

И. о. Начальник СК

Шохина Е.Н.