


**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ДСМиР  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»  
Никулин А.В.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на закупку и шеф-монтаж магнитных сепараторов и железоотделителей на линии**  
**производства гипсовых вяжущих**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Пояснения
1	Приобретаемое оборудование	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Подвесной магнитный сепаратор с автоматической очисткой для сепарации сырья (гипсового щебня) фракцией 0-30мм - 1 шт</li><li>2. Магнитный сепаратор с ручным способом очистки для сепарации продукта (гипсовое вяжущее) фракцией 0-2,0мм – 1 шт</li></ol>
2	Функции прибора и его характеристики	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Подвесной магнитный сепаратор с автоматической очисткой для сепарации сырья (гипсового щебня) фракцией 0-30мм</i> Материал сепарации – гипсовый камень, фракцией 0-30мм и максимальной температурой – не более 30 °С. Место установки магнитного сепаратора – над ленточным конвейером. Ширина распределения материала на ленте конвейера – 400мм, высота слоя материала на ленте – 30-50мм, ширина конвейерной ленты – 650мм. Вес извлекаемых предметов (болты, арматура, гвозди, цепи и др) – до 20 кг. Материал магнитной системы сепаратора – постоянные магниты. Очистка магнитного сепаратора – автоматическая. Возможность установки под наклоном. Масса магнитного сепаратора – не более 850кг. Питающее напряжение ~ 3 ф 50 Гц, 380 В. Гарантийный срок – не менее 12 мес. Габаритные и иные требования – после предоставления опросного листа.</li><li>2. <i>Магнитный сепаратор с ручным способом очистки для сепарации готового продукта (гипсовое вяжущее)</i> Материал сепарации – гипсовое вяжущее, максимальной температурой - не более 90 °С. Размер улавливаемых магнитных примесей – от 0,1 до 40мм. Место установки магнитного сепаратора – трубопровод. Расположение магнитного сепаратора – вертикальное (возможно под наклоном). Материал магнитной системы сепаратора – постоянные магниты. Максимальная магнитная индукция на рабочей поверхности</li></ol>

		блоков – не менее 200 мТл. Очистка магнитного сепаратора – ручная. Гарантийный срок – не менее 12 мес. Габаритные и иные требования – после предоставления опросного листа.
3	Заказчик, адрес поставки	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4	Условие доставки	Доставка до склада ЗАО «СГК»
5	Комплект поставки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Руководство по эксплуатации для каждого магнитного сепаратора;</li> <li>2. Магнитные сепараторы – 2 шт.</li> <li>3. Свидетельство об аттестации/поверки прибора;</li> <li>4. Заполненный гарантийный талон;</li> <li>5. Программа и методика аттестации;</li> </ol>
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ
7	Монтаж и пусконаладочные работы	Наличие технического специалиста – представителя поставщика посредством очного или заочного участия (видео звонок).

Составил:  
Главный технолог

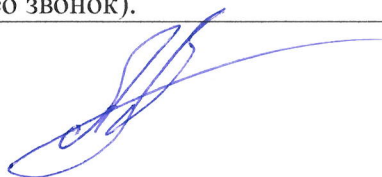

Абрамов А.А.