

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

 Аветисян А.Э.

« 28 » 06 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ТЕНДЕР ПО ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
на выполнение работ по прокладке силового кабеля**

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Повреждение кабеля, общий износ по всей длине.
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Срок выполнения работ	10 календарных дней, в том числе: - 9 кал. дней подготовительные работы; - 1 кал. день на демонтажные/монтажные работы с остановкой оборудования.
4.	Исходные данные	1. Прокладка, опрессовка, подключение, маркеровка силовой кабельной линии АВВГ 3х185 + 1х95 из РУ04КВ в РП новопомольного отделения цеха гипсового производства согласно приложенной схеме. Общая длина линии около 170м +/- 10м 2. Вывоз мусора
5.	Особые условия	Перед формированием коммерческого предложения обязательно посещение объекта. Работы по заведению в подстанцию, опрессовке и кабеля с остановкой оборудования необходимо произвести в течении 8 ч.
6	Давальческий материал	Кабель АВВГ 3х185 + 1х95 моножила 180м

Составил:

Мастер энергетического цеха ЗАО «СГК»

Начальник энергетического цеха ЗАО «СГК»


Главный энергетик ЗАО «СГК»



Носкин А.В.

Емец Д.М.

Пименов Д.Н.

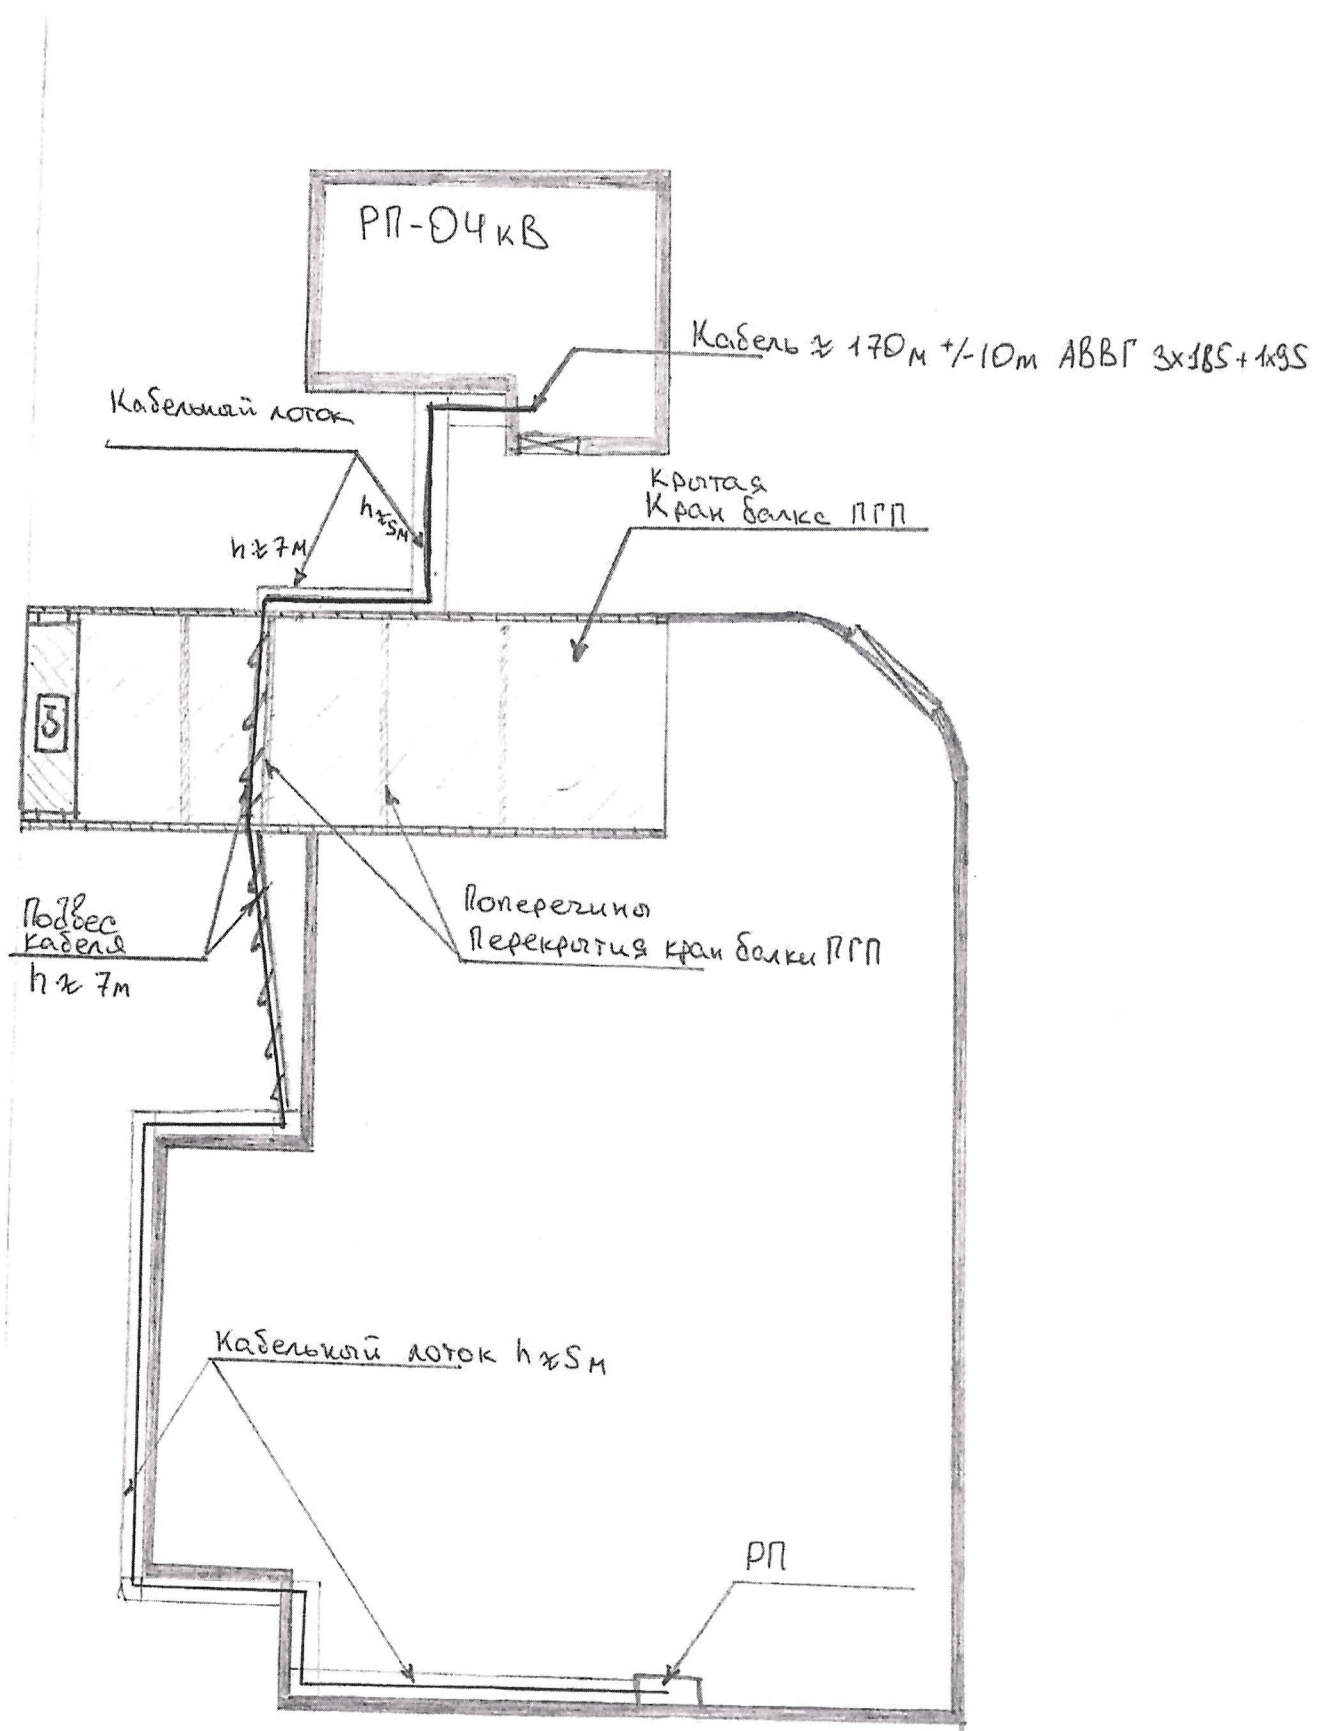

ТТ-04 кВ

Кабель $\approx 170\text{м} \pm 10\text{м}$ АВВГ 3x185+1x95

Кабельный лоток

$h \approx 7\text{м}$

$h \approx 5\text{м}$

Крытая край балке ПРП

3

Подвес кабелей
 $h \approx 7\text{м}$

Поперечина перекрытия край балки ПРП

Кабельный лоток $h \approx 5\text{м}$

РП