

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Сергеев К.И.

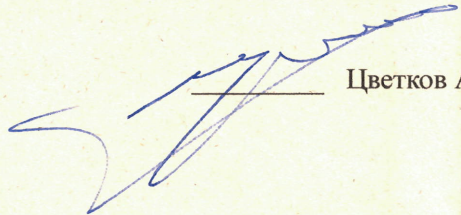
«18» 05 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по закрытию 3-х оконных проемов сэндвич-панелями и замене 6 сэндвич-панелей здания ПССС.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Реализация проекта «Реконструкция линии подготовки песка на производстве сухих строительных смесей»
2	Место производства работ	ЦЕХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ, ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ Литера А. Инвентарный номер: 1-54704. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Береговая д. 9А
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	Завершение не позднее 15 июня 2023г.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Замена 3-х оконных конструкций на глухие сэндвич-панели (место размещения см. в Приложении к ТЗ).2. Замена 6 шт. горизонтальных сэндвич панелей длиной 6 п.м. нижней подшивки галереи на новые в связи с их неудовлетворительным состоянием.3. Замена дефектных участков углового нащельника на новые, герметизация силиконом.4. Толщина панелей 120 мм. Цвет сэндвич-панелей – внешняя сторона сигнально-серый цвет (RAL 7004), внутренняя сторона – белый цвет.5. Обязательное требование к применяемым сэндвич-панелям: наличие сертификата производителя на степень огнестойкости не менее EI 90 (огнестойкость не менее 90 минут при прямом воздействии пламени на сэндвич-панель).6. Вывоз и утилизация мусора в объема работ Исполнителя.7. Демонтаж оконных конструкций с сохранением целостности, передача Заказчику.8. Изготовление и установка новых нащельников в местах примыкания установленных панелей к существующим конструкциям, герметизация силиконом в объеме работ Исполнителя
8	Особые условия	<ol style="list-style-type: none">1. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.2. Найм спецтехники для выполнения работ осуществляется Исполнителем самостоятельно.

Составил:
Рук. СИП


Цветков А.Г.