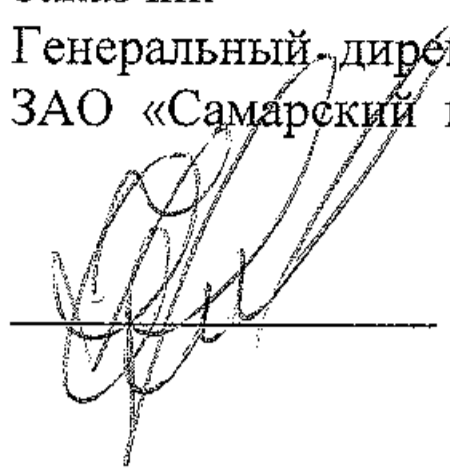


Утверждаю:
Заказчик
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


К.И. Сергеев

Техническое задание

на Ремонт раздевалок и душевых 1,2 этажа и замена окон на 3 этаже главного корпуса гипсового производства. Литера А13,А14.

Объект: 1) Раздевалки и душевые на 1 этаже главного корпуса гипсового производства. Литера А13, А14.

2) Раздевалки и душевые на 2 этаже главного корпуса гипсового производства. Литера А13, А14.

3) Замена окон в раздевалках 3 этажа главного корпуса гипсового производства. Литера А13, А14.

Выполнить:


Ремонт штукатурки помещений с последующей окраской на 1 и 2 этажах в помещениях раздевалок и душевых главного корпуса гипсового производства. Провести обработку противогрибковым раствором стен и потолков, заменить двери. На 3 этаже произвести замену окон в количестве 6 шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Количество
1.Ремонт раздевалок и душевых на 1 этаже			
1	Очистка поверхности щетками	м2	50,8
2	Обеспыливание поверхности	м2	50,8
3	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	м2	50,8
4	Демонтаж дверей	шт	2
5	Антисептирование водными растворами стен и потолков	м2	50,8
6	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой стен и потолков	м2	50,8
7	Штукатурка простая стен	м2	37,92
8	Штукатурка простая потолков	м2	12,88
9	Шпатлевка стен	м2	37,32
10	Шпатлевка потолков	м2	12,88
11	Ремонт штукатурки откосов	м2	3,1
12	Шпатлевка откосов	м2	3,1

13	Окраска стен <i>(Водоэмульсионная)</i>	м2	37,32
14	Окраска потолков — и —	м2	12,88
15	Окраска откосов — и —	м2	3,1
16	Ремонт штукатурки потолков	м2	4
17	Шпатлевка потолков в раздевалке (частично)	м2	4
18	Окраска потолков в раздевалке (частично) — и —	м2	4
19	Установка деревянных дверных блоков	м2	3,78
2. Ремонт раздевалок и душевых на 2 этаже			
1	Очистка поверхности щетками	м2	141,05
2	Обеспыливание поверхности	1 м2	141,05
3	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	м2	141,05
4	Демонтаж дверей	шт	5
5	Антисептирование водными растворами стен и потолков	м2	141,05
6	Грунтовка стен и потолков	м2	141,05
7	Штукатурка простая стен	м2	141,05
8	Штукатурка простая потолков	м2	47,75
9	Шпатлевка стен	м2	93,3
10	Шпатлевка потолков	м3	47,75
11	Ремонт штукатурки откосов	м2	7,56
12	Шпатлевка откосов	м2	7,56
13	Окраска стен <i>(Водоэмульсионная)</i>	м2	141,05
14	Окраска потолков — и —	м2	47,75
15	Окраска откосов — и —	м2	7,56
16	Установка деревянных дверных блоков	м2	9,45
3. Замена окон в раздевалках 3 этажа.			
1	Демонтаж окон с подоконниками	м2	14,25
2	Установка оконных блоков из ПВХ поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (5 окон в раздевалках на 3 этаже)	м2	11,55
3	Установка оконных блоков из ПВХ поворотных, поворотно-откидных (две распашные створки) двухстворчатых (Окно на ГП)	м2	2,7
4	Установка подоконных досок из ПВХ	п. м	8,5

- Особые условия**
1. Опыт работ по выполнению отделочных работ, с указанием объектов, на которых работы выполнялись;
 2. Наличие необходимого инструмента для указанных выше работ.
 3. Возможность выполнения работ в выходные, праздничные дни и вечернее время.

Начальник службы недвижимости
ЗАО «СГК»

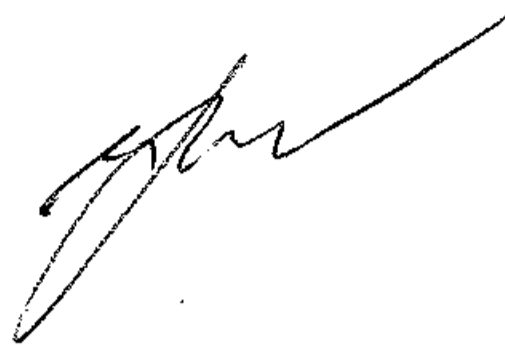

Д.В.Максимов