

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

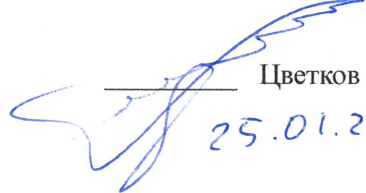

Сергеев К.И.

« 25 » 01 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству фундаментов системы загрузки вагонов хопперов.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Место производства работ	ж/д путь ПССС, г. Самара, ул. Береговая, д. 9А.
2	Сроки выполнения работ	Устройство фундаментов - не позднее 20 февраля 2023г. Прогрев методом коммутации возможен до конца февраля.
3	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.
4	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Выполнение работ согласно комплекта чертежей №505-22-КЖ ООО «Импульс» (Приложение 1 к ТЗ).2. Выполнение работ при условии непрерывного перемещения ж/д вагонов с продукцией ПССС на данном участке.3. При прокладке временных эл. кабелей учесть отсутствие помех ж/д и автотранспорту на территории ПССС.4. Применение бетона с морозостойкими добавками с учетом температур в дни заливки.5. Прогрев бетона методом коммутации до набора прочности не менее 80% в объеме работ Подрядчика (установка оборудования и колонн на фундаменты планируется в марте 2023г).6. Вывоз и утилизация грунта и мусора в объеме работ Подрядчика.7. Покрытие выступающих элементов ростверков грунтовкой Праймер в объеме работ Подрядчика.
5	Особые условия	Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.

Составил:
Рук. СИП


Цветков А.Г.
25.01.2023