

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Сергеев К.И.

« » 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление молотковой дробилки СМД147А для измельчения гипсового камня:

Технические характеристики:

№	Наименование показателя, ед.изм.	Значение
1.	Производительность на гипсе, т/час:	Не менее 18
2.	Размер загружаемого материала, мм	До 60
3.	Ширина разгрузочной щели, мм	13
4.	Крупность материала на выходе, мм	до 13
5.	Мощность двигателя, кВт	55
6.	Частота вращения ротора, об/мин	1000
7.	Размеры ротора, мм диаметр длина	800 600
8.	Габаритные размеры дробилки, мм длина ширина высота	2460 1350 1310
9.	Масса дробилки с эл. двигателем, т	2,7


Дополнительные требования*:

Наименование детали	Опыт эксплуатации	Требования к изготовлению
Корпус подшипника основного вала дробилки УСР218	Разрушение корпуса, выход из строя, неоднократная замена	Применение подшипников и корпусов под них из более высоконагруженных серий, с учетом высоких вибрационных и динамических нагрузок
Подшипник основного вала дробилки YAR218-2F	Разрушение, износ посадочных мест на валу, неоднократная замена	

* – с учетом опыта эксплуатации молотковой мельницы СМД147А.00.00.000

Составлено:

Главный механик ЗАО «СГК»

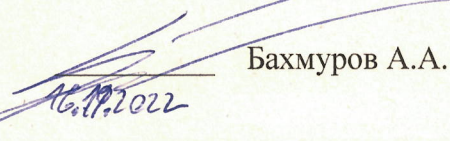

Сухолитко В.С.

Заместитель главного технолога ЗАО «СГК»


Плеханов А.С.

Согласовано:

Директор по ПиОР


Бахмуров А.А.