

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Сергеев К.И.

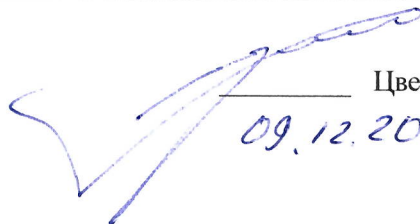
«___» _____ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж двухуровневого укрытия от осадков и вертикальных лестниц по проекту «Дополнительный силосный склад ПССС».

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация ПССС
2	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	не позднее 15 января 2020г.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	монтаж двухуровневого укрытия от осадков и вертикальных лестниц по проекту «Дополнительный силосный склад ПССС».
8	Список давальческих материалов Заказчика	1. Эл. тали в комплекте с передвижными эл. каретками – 2 шт. (установка над вертикальными лестницами). 2. Аэрационный мостик комплекта СЦ-1 (установка на крышках силосов №1 и №2) 3. Вертикальная лестница и крепежные детали лестницы комплекта СЦ-1.
9	Технические требования	1. Изготовление деталей, доставка на СГК и монтаж по требованиям раздела проекта РТ-СС/4632-АС
10	Особые условия	1. Исполнитель несет полную материальную ответственность за целостность оборудования Заказчика при его выгрузке и последующем монтаже. 2. Аренда спец. техники полностью в объеме работ Подрядчика. СГК предоставляет только вилочные погрузчики и фронтальный погрузчик для подвоза оборудования к месту монтажа по предварительной заявке. 3. Дистанционные прокладка временных кабелей эл. снабжения для выполнения работ в объеме работ Исполнителя. 4. Доставка собственных строительных лесов Подрядчика, их сборка-разборка, последующий вывоз в объеме работ Подрядчика. 5. Покраска всех м/конструкций и деталей RAL 7004 (серый) гарантия на ЛКП не менее 3-х лет. Применение краски с возможностью использования при отрицательных температурах. 6. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы а также норм ППБ, ОТ и ТБ.

Составил:
Руководитель Проектного офиса


Цветков А.Г.
09.12.2019г.