

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ «16» февраля 2016 г.
На производство передвижного ленточного конвейера.**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Подача пропаренного камня в СМ 147 №1 для повышения марочности гипса
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
3.	Подрядная организация	На конкурсной основе
4.	Сроки начала и окончания работ	Согласно договора.
5.	Характеристики продукта	Природный гипсовый камень. Химическая формула — $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, дигидрат сульфата кальция. Фракция 40-60 мм. Сырьё сыпучее, кусковатое.
6.	<u>Технические требования</u>	<p>Ленточный конвейер длиной 7м. (схематичный чертеж прилагается) необходимо выполнить с наклоном и на четырех колёсах, позволяющих перемещать его перпендикулярно направлению движения конвейерной ленты на расстояние 1-2м. В качестве приводного барабана использовать МБЗ-750 мощностью 3 кВт., скоростью 1м/с.</p> <p>Натяжной барабан выполнить D 300 мм., шириной рабочей части 750мм. (соответственно приводному) и диапазоном перемещения для натяжки ленты 50-300мм.</p> <p>В соответствии с шириной барабанов выполнить каркас конвейера, причем по длине он должен состоять не менее чем из двух частей по 3,5 м., чтобы иметь возможность переместить его в место установки, конвейер изготовить по возможности легким так как передвигаться он будет вручную.</p> <p>Опорные ролики опоры желобчатые в количестве бшт., поддерживающие прямые в количестве 2шт.</p> <p>Ленту конвейерную использовать 2.2-650-4-ТК-200-2-5-2РБ производства «Курскрезинотехника» стык должен быть клеевым, на обратном ходе ленты около приводного барабан выполнить скребок из конвейерной ленты.</p> <p>Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.</p> <p>Комплект документации: паспорт, инструкция по эксплуатации и ремонту, спецификация, сертификат соответствия; комплект ЗИП, запасных быстроизнашивающихся частей на гарантийный период</p>

		эксплуатации.
7.	Конструктивное исполнение	Согласно эскиза.
8.	Особые условия	Приезд сотрудника победителя тендера на «СГК» обязателен для измерения точных размеров непосредственно в месте установки конвейера так как имеются некоторые нюансы в месте установки.

Приложение: Эскиз конвейера.

Разработал:
Главный механик




Макаров В.А.

Согласовано:

Технический директор



Аветисян А.Э.

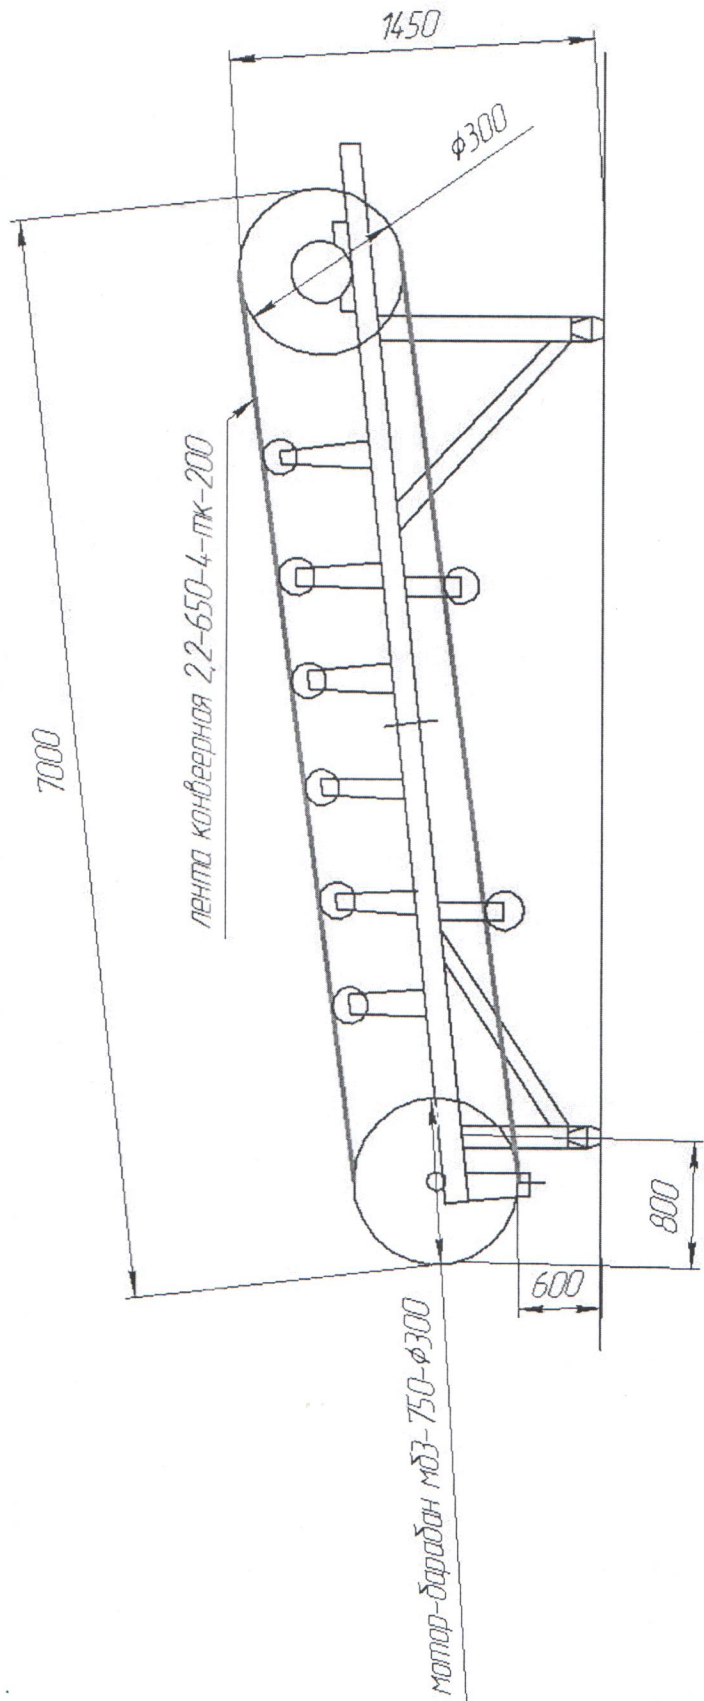

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.						1:1
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Копирован

Формат А3

Листы примен.

Лист №

Листы в дана

Инд № доку

Взам инд №

Листы в дана

Лист № доку