

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Аветисян А. Э.

« 13 » 10 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по замене участка газохода на ГОУ ТФЗ Сепарированной линии.

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Коррозионное разрушение участка газохода
2.	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9, гипсовое производство.
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9А
4.	Подрядная организация	На конкурсной основе
6.	Сроки работ	Изготовление нового участка – 10 -15 календарных дней; Работы по демонтажу старого участка и монтажу нового с остановкой производственной линии – не более 12 часов.
7.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов выполненных работ (при необходимости форма КС-2; КС-3).
8.	Материалы заказчика	Участок газохода согласно чертежу
9.	Перечень работ	Подготовительные работы: 1.Изготовление нового участка газохода согласно приложенному эскизу. Демонтажные работы: 1. Демонтаж старого участка газохода; 2. Вывоз на площадку складирования металлолома, указанную Заказчиком. Монтажные работы: 1. Приварка и закрепление нового участка газохода; 2. Установка на новый участок пробоотборника согласно приложенному эскизу (Ду=50 мм, предоставляется заказчиком).
10.	Особые условия	1. Обязательное посещение объекта для точных замеров и определения этапов работ перед формированием КП; 2. Время демонтажа старого участка газохода и монтажа нового участка обговаривается после полной готовности элементов газохода и не должно превышать 12 часов; 3. Работы проводить с использованием материалов и техники Подрядчика по согласованию с Заказчиком, за исключением пробоотборника; 4. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатами и/или иными подобными

	<p>документами, заверенные продавцом копии которых необходимо предоставить Заказчику;</p> <p>5. Обязательное соблюдение требований по охране труда и пожарной безопасности для выполнения работ на объектах ЗАО «СГК».</p> <p>6. В случае повреждения кровли при выполнении монтажных/демонтажных работ, восстановление поврежденных участков производится силами подрядной организации.</p> <p>7. Вывоз мусора производится силами Подрядчика.</p>
--	---

Составил:

Инженер по вентиляции
ЗАО «СГК»



Рябов Н.А.

Согласовано:

Начальник энергоцеха
ЗАО «СГК»




Емец Д. М.

Главный энергетик
ЗАО «СГК»



Пименов Д. Н.

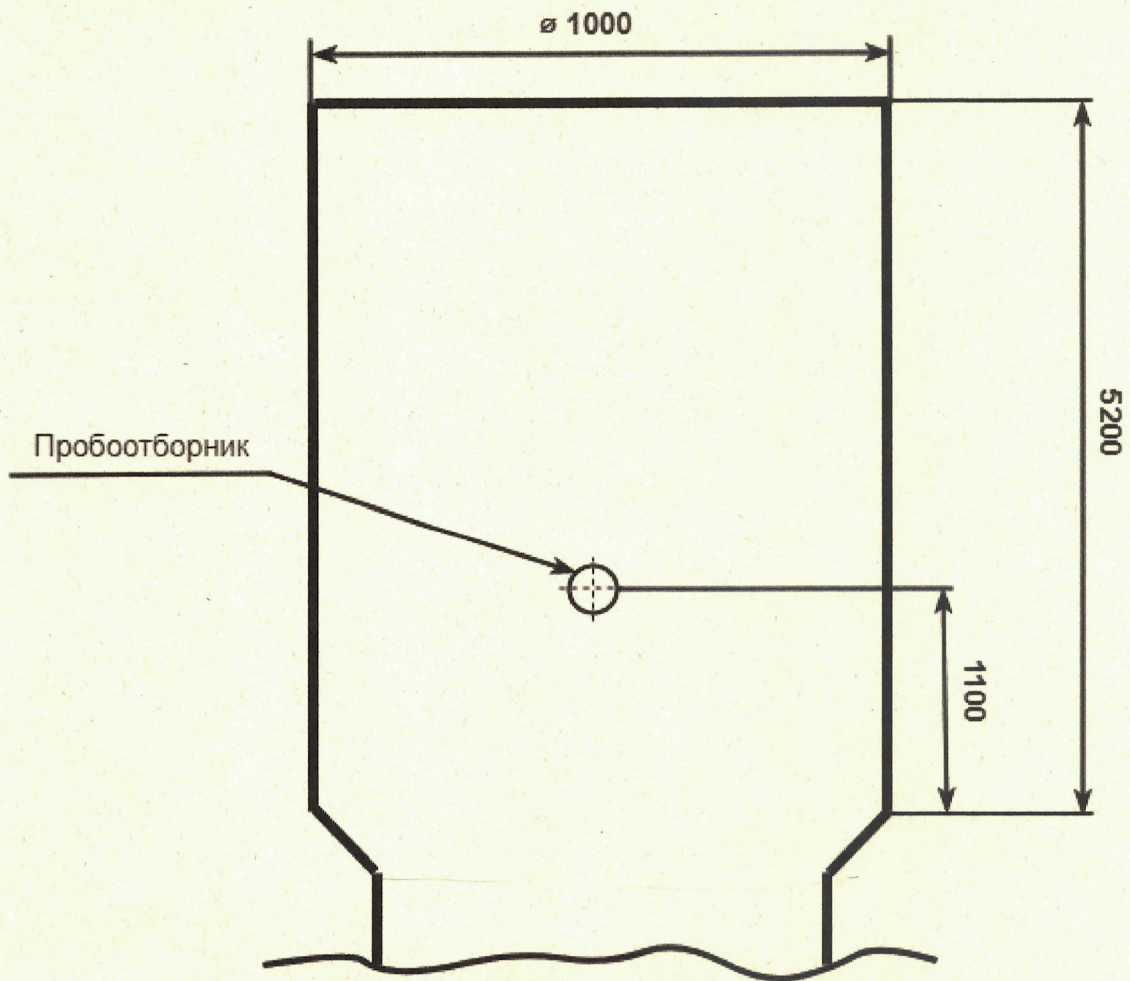

Длина - 5200 мм
Диаметр - 1000 мм
Толщина металла - 3 мм

