


«Утверждаю»  
Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»  
К.И. Сергеев.  
«» 2016 г.

Техническое задание на выполнение работ  
по модернизации конвейера ДСК.

№ п/п	Перечень основных данных и требований.	Основные данные и требования.
1.	Основание для производства работ.	Модернизация конвейера ДСК на карьере «Овраг «Старо-Ближний»
2.	Место производства работ.	Самарская область, муниципальный район Кинельский, месторождение «Овраг «Старо-Ближний», 3,8 км юго-западной с. Сырейка
3.	Заказчик.	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.
4.	Основные технико-экономические показатели работ.	Модернизация существующего конвейера ДСК 800 мм х 30м с односторонней площадкой обслуживания путем установки поворотной опоры с электрическим приводом мощностью 1,5 кВт. Ширина рамы 1,10 м; Ширина обслуживаемой площадки 0,7 м; Несущая конструкция выполнена из уголка 63; 40;
5.	Условия выполнения работ.	1. Срок изготовления материалов (мачта с натяжными тросами, опоры с колёсами, мотор-редуктор для передвижения) не более 30 календарных дней; 2. Доставка материалов до места монтажа. 3. Демонтаж существующих опор и монтаж мачты и опор с колесами силами Поставщика.
6.	Дополнительная информация	1. Подготовка площадки под поворотную часть конвейера осуществляется силами Заказчика. 2. Кран для демонтажа существующих опор и монтажа мачты и опор с колесами предоставляет Заказчик.

Зам. руководителя проекта

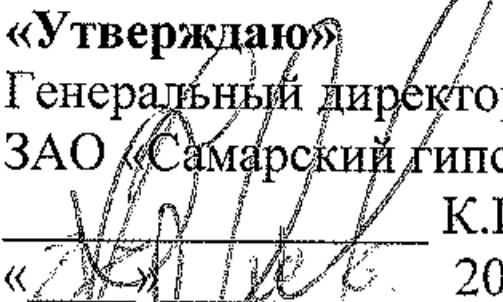

Крюков С.Л.